


# Sharp MultiSync M981

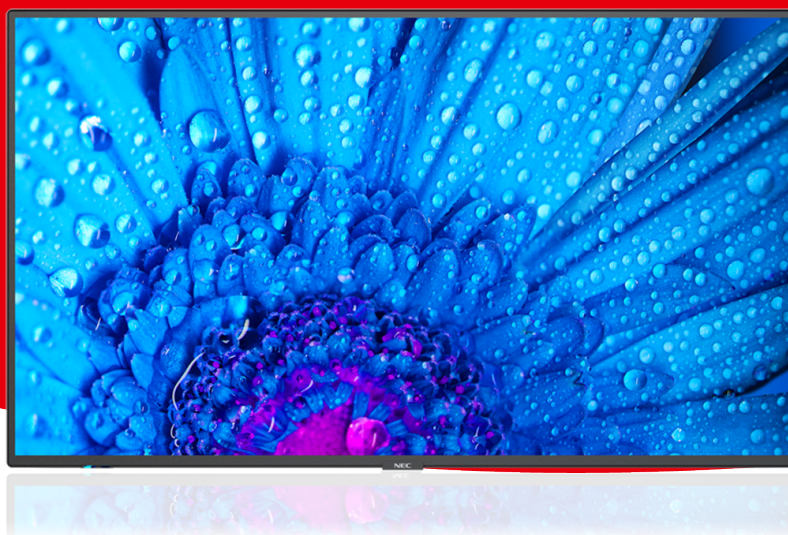

- Unhindered readability – no reflections from windows or other light sources means no disruption to the visibility of signage content or meeting room presentation.
- Secure remote management – control your devices remotely and securely using NEC NaviSet Administrator 2; proactively manage maintenance requirements saving time and resources.
- Future Ready Connectivity – featuring multiple industry standard digital and analogue signal inputs for flexible integration into AV infrastructures.
- Enhanced imaging performance – advanced settings of visual parameters allow full control of brightness, colour, gamma and uniformity via the SpectraView Engine for precise, natural images.
- Mission-critical 24/7 ready operation – the selection of industrial-grade components and careful design focused on demanding usage scenarios accompany an impressive and continuous viewer experience.

# Spécifications

## DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

|                                        |                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Technologie du panneau                 | IPS with Direct LED backlights                              |
| Résolution native (Pixels)             | 3840 x 2160                                                 |
| Taille diagonale (cm)                  | 98 / 248.92                                                 |
| Rapport d'aspect                       | 16:9                                                        |
| Technologie de rétro-éclairage         | Direct LED                                                  |
| Luminosité (cd/m2)                     | 500                                                         |
| Taux de contraste                      | ≥ 8000:1                                                    |
| Temps de réponse (moy. gris à gris) ms | 8                                                           |
| Angle de vue (H/L) 0 CR >10            | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |
| Colour Depth [bn]                      | 1.073 (10bit)                                               |
| Haze Level [%]                         | Pro (28)                                                    |

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)  | 100-240 V AC; 50 / 60 Hz |
| Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX) | 340 shipping             |
| Température de fonctionnement (°C)                | 0 to 40                  |
| Storage Temperature [°C]                          | -20 to 60                |
| Humidité (%)                                      | 20 to 80                 |
| Storage Humidity [%]                              | 10 to 80                 |

## INSTALLATION

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Paysage                                       | •                   |
| Portrait                                      | •                   |
| Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm) | 4; 600 x 400 (FDMI) |

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

|                           |   |
|---------------------------|---|
| HDMI                      | 1 |
| DisplayPort               | 1 |
| Entrée audio/casque 3.5mm | 1 |

## AIRSERVER EMBEDDED SCREEN MIRRORING SOLUTION

|                    |                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Airplay            | Code and password; extend macOS display; iOS, iPadOS and macOS; screen mirroring and content sharing                        |
| Google Cast        | Android, Chrome OS and Google Chrome; prompt security; screen mirroring and cast from apps with DRM                         |
| Miracast           | Android and Windows; extend Windows 10 desktop; Miracast over infrastructure; screen mirroring; touchback and pen support   |
| Guest Connectivity | 2.4 and 5 GHz channel selection; access control (device only, Internet only or Internet / LAN; Wi-Fi Hotspot; WPA2 security |
| Video Output       | Up to Full HD (1920 x 1080) at 60 fps                                                                                       |
| No. of Connections | 1                                                                                                                           |
| Networking         | 1 x Gigabit LAN; 802.11 ac / b / g / n Wi-Fi; 802.1X security; IPv6 addresses; Proxy                                        |
| Automatic Updates  | Provides new features and security enhancements                                                                             |

## SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

|                                     |                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Special Characteristics             | DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo |
| Fonctionnement 24/7 certifié        | •                                                                   |
| Garantie limitée du fabricant (ans) | 3                                                                   |
| Gradation locale                    | •                                                                   |
| Enceintes intégrées (W)             | 10W + 10W                                                           |
| Gestion de l'alimentation           | •                                                                   |
| Détecteur de température            | •                                                                   |
| Détecteur de luminosité             | •                                                                   |

## POIDS ET MESURES

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Taille du biseau (G/D) mm            | 14.3                     |
| Taille du biseau (H/B) mm            | 14.3 / 14.8              |
| Dimensions du produit (L/H/P) mm     | 2,194.7 x 1,250.2 x 84.3 |
| Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm | 2,350 x 1,400 x 310      |
| Poids du produit sans le pied (Kg)   | 67                       |
| Poids d'expédition (kg)              | 98.7                     |

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

|                    |   |
|--------------------|---|
| HDMI               | 2 |
| DisplayPort        | 2 |
| Entrée audio 3.5mm | 1 |

## CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

|               |   |
|---------------|---|
| Entrée RS232C | 1 |
| Port réseau   | 1 |
| USB           | 3 |

## ACCESSOIRES

|                             |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Shipping Content            | 2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual |
| Émetteur de la télécommande | Yes                                                                              |
| Cordon d'alimentation       | Yes                                                                              |
| Support de montage          | Optional                                                                         |
| Pied de bureau              | Optional                                                                         |
| Pile                        | Yes                                                                              |

