


Een snelle, krachtige en intuïtieve MFP voor afdrukken in kleur

MX-6580N

Gebruiksgemak gecombineerd met professionele productieprint mogelijkheden

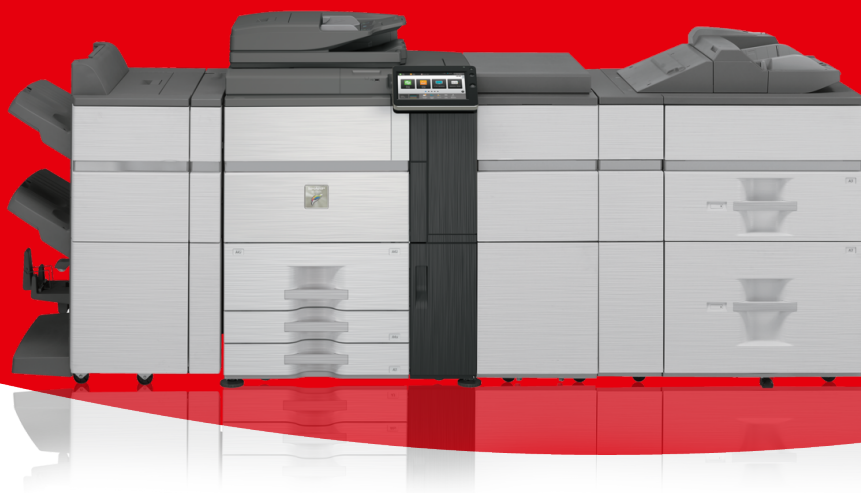

- Printen, kopiëren, scannen, faxen en documentopslag
- Papiercapaciteit: standaard 3.100 vel, max. 8.500 vel
- Groot 10,1-inch LCD-display met unieke multi-touch bediening en easy modus voor snelle en directe navigatie naar de MFP functies
- Met de standaard OCR scanfunctie kunnen gebruikers gescande documenten direct converteren naar bewerkbare MS Office-bestanden (pptx, xlsx, docx) en doorzoekbare PDF-bestanden
- 65 pagina's per minuut in zowel zwart-wit als kleur
- Hoge snelheid, productiviteit voor grote opdrachten en uitgebreide professionele afwerkingsmogelijkheden
- Toonaangevende beveiligingsmogelijkheden voor optimale bescherming van uw data/documenten
- Keuze uit diverse afwerkingsmogelijkheden zoals perforeren, meerdere posities nieten, trimmen, nieten tot 100 vel en vouwen

Specificaties

ALGEMEEN

Afdruksnelheid kleur pag./min. (A4)	65
Afdruksnelheid z/w pag./min. (A4)	65
Afdruksnelheid kleur pag./min. (A3)	33
Afdruksnelheid z/w pag./min. (A3)	33
Papierformaat: Min.-Max.	A5R - SRA3
Papiergewicht (g/m²)	55-300
Papiercapaciteit: Std. (vel)	3100
Papiercapaciteit: Max. (vel)	8500
Opwarmtijd (Sec.)	55
Geheugen Min./Max. (GB)	6
Harddisk	STD
Harddisk capaciteit (GB)	1000
Duplex (dubbelzijdig afdrukken)	STD
Aansluitspanning (Hz)	200-240V, 50 / 60Hz
Stroomverbruik (kW)	3,84
Afmetingen (mm)	845 x 844 x 1221
Gewicht (kg)	211

DOCUMENTENINVOER

Originelen capaciteit (pag.)	150
------------------------------	-----

DOKUMENTENARCHIVERING

Dokumentenarchivering (Standaard / Optie)	STD
Dokumentenarchiveringscapaciteit - hoofd en gebruikelijke mappen (pagina's)	35000
Dokumentenarchiveringscapaciteit - quick file mappen (pagina's)	10000
Opgeslagen opdrachten	Copy, print, scan, fax transmission
Bewaarmappen	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Vertrouwelijke opslag	•

FAX

Fax (Standaard / Optie)	OPT
Compressiemethode	MH / MR / MMR / JBIG
Communicatieprotocol	Super G3 / G3
Transmissietijd (Sec.)	Less than 3
Modemsnelheid (bps)	33.600 - 2.400
Transmissieresolutie	203,2 x 97,8 / 406,4 x 391
Papierformaat (Max.)	A3
Geheugen (MB)	1024
Grijswaarden	256
Registratie	2000
Uitzendverbinding (max. bestemmingen)	500

DRAADLOOS NETWERK

Draadloos netwerk (Standaard / Optie)	STD
Conform standaard	IEEE802.11n / g / b
Toegangsmodus	Infrastructure mode, Software AP mode
Beveiliging	WEP, WPA Personal, WPA Enterprise, WPA2 Personal, WPA2 Enterprise

COPIER

Originelenformaat (Max.)	A3
Snelheid 1e kleurenafdruk (Sec.)	5,6
Snelheid 1e z/w afdruk (Sec.)	4,0
E-sort Std.	•
Continue kopiëren (Max. aantal)	9999
Scanresolutie z/w (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Scanresolutie kleur (dpi)	600 x 600
Printresolutie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Gradatie (equivalent levels) - Z/W	2
Gradatie (equivalent levels) - Kleur	256
Zoombereik (%)	25-400
Preset copy ratios	10 (5R / 5E)

SCANNER

Netwerkscanner (Standaard / Optie)	STD
Scan methode: Push-Scan en Pull-Scan	•
Resolutie Pull-Scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Bestandsformaten	TIFF, PDF, PDF / A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Office Open XML, (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)
Scanbestemming: Desktop	•
Scanbestemming: FTP, E-Mail	•
Scanbestemming: SMB (Netwerk map)	•
Scanbestemming: USB-geheugen	•

NETWORK PRINTER

Resolutie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Netwerkprinter (Standaard / Optie)	STD
Interface (Standaard/Optie)	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Ondersteund besturingssysteem standaard	Windows Server 2008, 2012, 2012R2, 2016, Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10, Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS Sierra
Netwerkprotocol	TCP / IP
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PDL std./opt.	STD PCL6, Genuine Adobe PS3
Beschikbare lettertypes	80 (PCL), 139 (PS3)

AFWERKING

Uitvoer capaciteit max.	4250
Maximale niet capaciteit (vel)	100
Boekbinden	OPT
Off-set shifting	STD
Perforatie	OPT

TONER CAPACITEIT

Zwart (aantal pagina's bij 5% dekking)	65000
Cyaan (aantal pagina's bij 5% dekking)	40000
Magenta (aantal pagina's bij 5% dekking)	40000
Geel (aantal pagina's bij 5% dekking)	40000

