


Écrans interactifs BIG PAD pour les réunions en petit comité

PN-40TC1

Un outil rapide et précis pour les équipes qui souhaitent collaborer

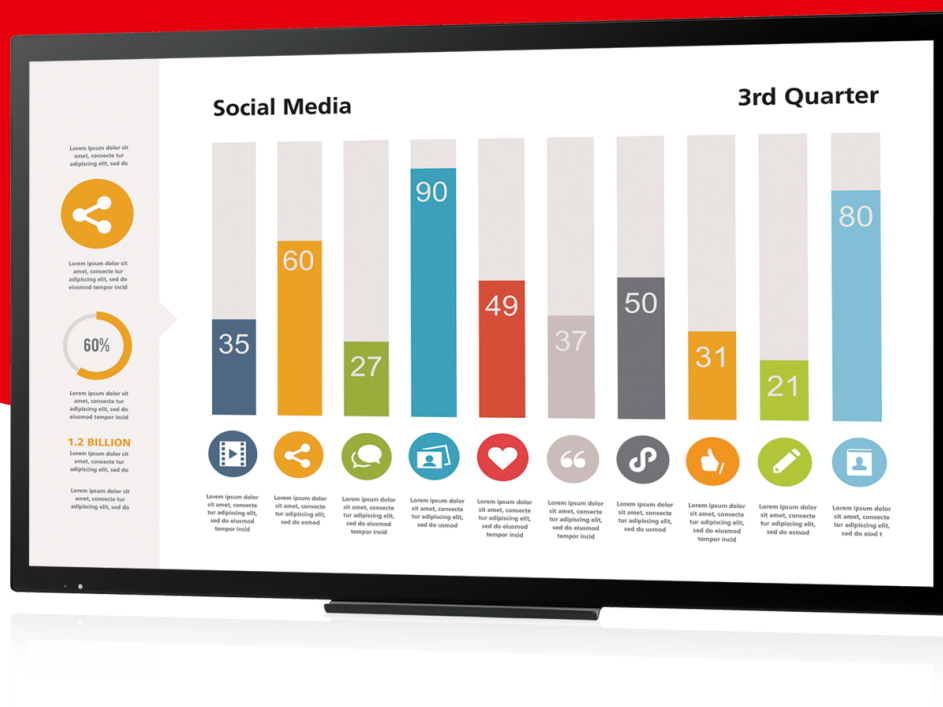

- BIG PAD pour les petits espaces de réunions
- Technologie tactile capacitive, 10 points de touchés
- SHARP Pen Software pour intuitive l'écriture, le dessin et l'annotation
- SHARP Display Connect pour le travail collaboratif
- 40" (100,33cm) avec 1920 x 1080 pixels
- Mini OPS Slot
- Logiciel SHARP Touch Viewing pour les brainstorming d'équipe

Spécifications

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

Technologie du panneau	MVA LCD
Résolution native (Pixels)	1.920 x 1.080
Taille diagonale (cm)	39.5 / 100.33
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	LED, edge lit
Luminosité (cd/m2)	240
Taux de contraste	5.000: 1
Couleurs d'affichage	16.77 million
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	9.5
Angle de vue (H/L)0 CR >10	178 / 178

SPÉCIFICATIONS DE L'INTERFACE TACTILE

Technologie	PCAP Capacitive
Nombre de points de contact	10
Nombre d'utilisateurs simultanés	Up to 4
Revêtement / Filtre	AG
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows7(32 / 64bit), Windows8 / 8.1(32 / 64bit) / Windows10(32 / 64bit)

POIDS ET MESURES

Taille du biseau (G/D) mm	30 / 30
Taille du biseau (H/B) mm	30 / 30
Dimensions du produit (L/H/P) mm	939 x 546 x 65
Poids du produit sans le pied (Kg)	17.5

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	2
DisplayPort	1
VGA	1
Entrée audio 3.5mm	1
Autre	Mini OPS Extension Slot

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	2

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Enceintes intégrées (W)	10W + 10W
Entrée ordinateur - Plug and Play	•
Gestion de l'alimentation	•
Couleur du boîtier	Black
Refroidissement passif	•

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100V-240V AC, 50 / 60Hz
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	89
Consommation énergétique (W) (Veille)	0.5
Température de fonctionnement (oC)	5-35
Humidité (%)	20-80

INSTALLATION

Paysage	•
Portrait	•
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4 / 200 x 200

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

Entrée audio/casque 3.5mm	1
Enceintes externes	10W + 10W

ACCESSOIRES

Logiciel	SHARP Pen Software, SHARP Display Connect, Sharp Touch Viewing, Touch Downloader
Porte-stylet	STD
Stylet intelligent	STD