



Prüfungszeugnis

für einen elektrophotographischen Farbkopierer zur Herstellung von
Urschriften, Ausfertigungen und beglaubigten Abschriften notarieller Urkunden
gemäß § 12 DONot

Papiertechnische Stiftung (PTS)
Prüfungszeugnis Nr. 6755-2023-45.227
Ausfertigung 1 von 2

Antragsteller Sharp Business Systems Deutschland GmbH
Nagelsweg 33 - 35
20097 Hamburg

Antrag vom: 07.11.2022
Eingegangen am: 07.11.2022

A. Inhalt des Antrags

Prüfung einer Ablichtungsanlage, bestehend aus:

1. Ablichtungsgerät

Bezeichnung..... **Sharp BP-70C45**
(im Farbkopiermodus)

2. Verbrauchsmaterial

Papier..... Hartpost weiß 80g/qm A4

Toner - Farben: Schwarz..... BPGT70BA
Cyan..... BPGT70CA
Magenta..... BPGT70MA
Yellow..... BPGT70YA

auf Eignung zur Herstellung von

Urschriften, Ausfertigungen und beglaubigten Abschriften notarieller Urkunden sowie anderen
Schriftstücken entsprechend § 12 der Dienstordnung für Notare (DONot).

Die Untersuchung umfasste neben einer Beschreibung der Ablichtungsanlage die Prüfung von
Eigenschaften aus folgenden Bereichen:

1. Eigenschaften des unverarbeiteten Papiers
2. Oberflächeneigenschaften der Ablichtungen
3. Widerstandsfähigkeit von Material und Schriftbild der Ablichtungen
4. Wiedergabeeigenschaften der Ablichtungsanlage

Auf die Auswahl des Verbrauchsmaterials hatte die PTS keinen Einfluss. Das Prüfzeugnis umfasst 13 Seiten sowie 3 Anlagen.
Prüfungszeugnisse dürfen nur in vollem Wortlauf und ohne Zusätze veröffentlicht werden. Für veränderte Wiedergabe und
Auszüge ist vorher die widerrufliche Einwilligung der PTS einzuholen.



B. Versuchsmaterial

Eingegangen am: 06.12.2022 (Gerät, Toner), 15.07.2022 (Papier)

1. Ablichtungsgerät

Bezeichnung **Sharp BP-70C45**
(im Farbkopiermodus)
Geräte-Nr. 2517638200

2. Papier

Bezeichnung Hartpost weiß 80g/qm A4
Hersteller / Vertrieb Mondi Neusiedler, Werk Theresienthal
Sach-/Liefer-Nr.--
Maße Normalformat A4
Kleinste Verpackungseinheit 500 Blatt
Zur Prüfung gelieferte Menge 2.500 Blatt
Chargen-Nr.--

Das Papier Hartpost weiß 80g/qm A4 erfüllt die Anforderungen nach DIN EN ISO 9706.

3. Toner

Bezeichnung.....
Farben Schwarz..... BPGT70BA
 Cyan..... BPGT70CA
 Magenta..... BPGT70MA
 Yellow..... BPGT70YA
Sach-/Liefer-/Art.-Nr.--
Chargen-Nr.--

C. Beschreibung der Ablichtungsanlage

1. Allgemeine Angaben

Fabrikat (Hersteller/Vertrieb)..... Sharp Business Systems Deutschland GmbH
- Modell BP-70C45

Arbeitsverfahren

- Kopierverfahren Laser-Kopierer
- Entwicklungsverfahren elektrostatisch
- Fixierverfahren..... Wärme

Bauart..... Standgerät

Spezielle Angaben

Kopierpapier

- Nutzbare Formate nach DIN EN ISO 216: 2007-12 A3, A4, A5
- Anzahl der ansteuerbaren Magazine 4
 davon auswechselbar 2
- Einzelblatteingabe ja



Leistungsangaben

- Scanner-Auflösung, nach Herstellerangaben..... 1200 x 1200 dpi
- Anlauf- bzw. Aufwärmzeit bis zur Betriebsbereitschaft,
wie geprüft / nach Herstellerangaben 26,9 s / -- s
- Nach Anlaufzeit: Zeit für die erste Farbkopie (A4),
wie geprüft / nach Herstellerangaben 9,5 s / 10,0 s
- Farbkopien (A4) je Minute (ohne 1. Kopie),
wie geprüft / nach Herstellerangaben 45 St. / 45 St.

Geräteabmessungen (betriebsbereit, wie geprüft), Masse

- Breite 1434 mm
- Höhe 1205 mm
- Tiefe 662 mm
- Masse (nach Firmenangaben) ca. 86 kg

Besonderheiten des Gerätes:

- Multifunktionsfarbgerät: Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen (optional)
- Möglichkeit, bestimmte Bereiche der Vorlage von der Wiedergabe auf der Kopie auszunehmen (Rand-, Rahmen-, Mittenlöschung, Editieren),
- Möglichkeit der Maßstabveränderung (Verkleinerung und Vergrößerung),
- Duplex-Einheit,
- Gerät ist netzwerkfähig.

D. Prüfungsbedingungen und Prüfungsdurchführung

Die Ablichtungen wurden am 06.12.2022 von einem Beauftragten der PTS beim Antragsteller auf Bogen des zu prüfenden Papiers im Normformat A4 hergestellt.

Ablichtungen und unverarbeitetes Papier wurden nach DIN EN 20 187 vorbehandelt und im Normalklima bei (23 ± 1)°C und (50 ± 2) % relative Feuchte geprüft, soweit nicht anders angegeben.

Die Prüfungen bezogen sich auf Proben im Normformat A4 und – bei den Ablichtungen – im Nennmaßstab 1:1.

Kopierer Firmenware: 02.50.Q1.00 ¹

Die Ablichtungen wurden, sofern im entsprechenden Abschnitt nicht anders angegeben, mit den Werkseinstellungen hergestellt.

¹ vom Datenübertragungssystem abhängig



Die untersuchten Eigenschaften und die zugehörigen Prüfverfahren sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt; die Anforderungen erscheinen zusammen mit den Ergebnissen in Teil E auf den Blättern 8 bis 12.

Eigenschaft	Prüfung
1. Eigenschaften des unverarbeiteten Papiers	
1.1 Faserstoffzusammensetzung	visuell nach dem mikroskopischen Bild
1.2 Flächenbezogene Masse (Flächengewicht)	nach DIN EN ISO 536*: 2020-05 Ergebnis: Mittelwert aus 10 Einzelmessungen
1.3 Durchreißfestigkeit (Methode Elmendorf)	nach DIN EN ISO 1974*: 2012-09 Ergebnisse: Mittelwerte aus je 10 Einzelmessungen in bzw. quer zur Faserlaufrichtung (MD-machine direction / CD-cross direction)
1.4 Falz widerstand (Anzahl der Doppelfalzungen) und Festigkeitsabnahme des unverarbeiteten Papiers bei beschleunigter Alterung	nach ISO 5626*: 1993-11 mit dem Falzapparat nach Schopper (im Normalklima 23°C; 50 % relative Luftfeuchte) Ergebnisse: Mittel aus je 20 Einzelmessungen in bzw. quer zur Faserlaufrichtung (MD/CD) Bestimmung der Falzwiderstandsabnahme (Abnahme der Anzahl der Doppelfalzungen) beschleunigt gealterter Proben gegenüber ungealterten Proben Alterungsbedingungen: 72 Stunden; (105±2)°C (DIN ISO 5630-1:1993-08);
1.5 Opazität	nach DIN 53 146: 2016-05 mit dem Reflexionsphotometer <i>Elrepho 3300</i> , Lichtart C; Ergebnis: Mittelwert aus 10 Einzelmesswerten
1.6 Rauheit	nach ISO 8791-2*: 2013-09 Methode Bendtsen Ergebnisse: Mittelwerte der Ober- (OS) bzw. Unterseite (US) aus je 10 Einzelmesswerten

Die Papiertechnische Stiftung ist ein nach **DIN EN ISO/IEC 17025** akkreditiertes Prüflaboratorium. Im vorliegenden Bericht sind die Prüfmethode(n) im Geltungsbereich der Akkreditierung durch * hinter der Bezeichnung gekennzeichnet.



Eigenschaft	Prüfung
2. Wiedergabeeigenschaften des Kopiergerätes	
2.1 Druckkontrastzahl	<p>an Volltonflächen der Farben CMK² und RGB² auf den Kopien</p> <p>mikrophotometrisch; Durchmesser der Messfläche: 0,2mm. Ermittlung der Druckkontrastzahl $K = 1 - R_s/R_w$. Dabei bedeuten: R_w Reflexionsfaktor der unbedruckten Flächen (Mittelwert der Messwerte von 10 Stellen nahe der Volltonfelder) R_s Reflexionsfaktor der farbigen Felder (Mittelwert der Messwerte von 10 Zeichen) K kann Werte zwischen 0 (kein Kontrast) und 1 (maximaler Kontrast) annehmen</p> <p>Ergebnisse: Mittelwerte von 10 Einzelmessungen je Farbe</p>
2.2 Reflexionsfaktor (D65-Brightness) unbedruckter Flächen	<p>an unbedruckten Flächen der Farbkopien</p> <p>mit dem Reflexionsphotometer <i>Elrepho 3300</i> gemäß ISO 2470-2*: 2008-11</p> <p>(a) D65-Brightness Lichtart D 65 und (b) D65-Brightness mit UV-Filter (420nm)</p> <p>Ergebnis: Mittelwert von Einzelmessungen an Ober- und Unterseite von 10 Kopien</p>
2.3 Lesbarkeit farbiger Kopien	<p>An 5 Ablichtungen einer farbigen Testvorlage sowie einer Testvorlage in Schwarz-Weiß nach DIN 19 051-2: 2013-02 (Erstablichtungen) und an 5 Ablichtungen, für die eine der Erstablichtungen als Vorlage diente (Ablichtungen der 2. Generation), hergestellt</p> <p>a) zu Beginn der Untersuchung (Ablichtungsanlage im Einstellungszustand gemäß Abschnitt D) und b) nach 1000 Ablichtungen</p> <p>Die 20 Felder der Testvorlage bestehen aus Testgruppen in den Farben CMK² sowie RGB² mit Kennzahlen zwischen 70 und 140; die Kennzahl gibt dabei die Höhe der Testzeichen der Gruppe in 1/100 mm an. Ermittlung der Maßzahl der Lesbarkeit visuell nach DIN 19 051-2: 2013-02;</p> <p>Ergebnis: Angabe als Gesamtmittel der Auswertung von je 6 Testfeldern jeder Farbe an verschiedenen Positionen der 5 Ablichtungen, gerundet auf die nächstliegende Stufe.</p>

² C-Cyan, M-Magenta, K-Black, R-Rot, G-Grün, B-Blau

Eigenschaft	Prüfung																																																								
2.4 Wiedergabe farbiger Vorlagen	<p>a) Mikrophotometrische Bestimmung der Druckkontrastzahlen an Ablichtungen von 0,5 mm breiten Linien in 12 Farben auf weißem Grund nach dem in Punkt 4.1 beschriebenen Verfahren. Die Farben der Linien haben folgende Farbmaßzahlen nach DIN 6164-2: 1980-02 :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>T</th> <th>S</th> <th>D</th> <th>Farbe</th> <th>T</th> <th>S</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A (gelb)</td> <td>1,4</td> <td>6,0</td> <td>0,7</td> <td>G (dunkelblau)</td> <td>16,3</td> <td>5,2</td> <td>2,8</td> </tr> <tr> <td>B (gelb-orange)</td> <td>2,9</td> <td>5,6</td> <td>1,2</td> <td>H (hellblau)</td> <td>17,3</td> <td>4,6</td> <td>2,3</td> </tr> <tr> <td>C (orange)</td> <td>4,9</td> <td>5,5</td> <td>1,2</td> <td>I (blaugrün)</td> <td>20,2</td> <td>4,4</td> <td>2,4</td> </tr> <tr> <td>D (hellrot)</td> <td>7,3</td> <td>5,8</td> <td>1,8</td> <td>K (dunkelgrün)</td> <td>21,2</td> <td>4,3</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td>E (dunkelrot)</td> <td>7,9</td> <td>5,7</td> <td>2,8</td> <td>L (mittelgrün)</td> <td>21,9</td> <td>6,4</td> <td>2,8</td> </tr> <tr> <td>F (violett)</td> <td>12,0</td> <td>3,7</td> <td>4,5</td> <td>M (hellgrün)</td> <td>23,4</td> <td>6,6</td> <td>1,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Farbtonabweichungen Δa^*, Δb^* sowie Farbabstandes ΔE (ΔE nach DIN 6176: 2018-10)</p>	Farbe	T	S	D	Farbe	T	S	D	A (gelb)	1,4	6,0	0,7	G (dunkelblau)	16,3	5,2	2,8	B (gelb-orange)	2,9	5,6	1,2	H (hellblau)	17,3	4,6	2,3	C (orange)	4,9	5,5	1,2	I (blaugrün)	20,2	4,4	2,4	D (hellrot)	7,3	5,8	1,8	K (dunkelgrün)	21,2	4,3	4,5	E (dunkelrot)	7,9	5,7	2,8	L (mittelgrün)	21,9	6,4	2,8	F (violett)	12,0	3,7	4,5	M (hellgrün)	23,4	6,6	1,5
Farbe	T	S	D	Farbe	T	S	D																																																		
A (gelb)	1,4	6,0	0,7	G (dunkelblau)	16,3	5,2	2,8																																																		
B (gelb-orange)	2,9	5,6	1,2	H (hellblau)	17,3	4,6	2,3																																																		
C (orange)	4,9	5,5	1,2	I (blaugrün)	20,2	4,4	2,4																																																		
D (hellrot)	7,3	5,8	1,8	K (dunkelgrün)	21,2	4,3	4,5																																																		
E (dunkelrot)	7,9	5,7	2,8	L (mittelgrün)	21,9	6,4	2,8																																																		
F (violett)	12,0	3,7	4,5	M (hellgrün)	23,4	6,6	1,5																																																		
2.5 Abweichung vom Abbildungsmaßstab 1:1	An Ablichtungen eines Maßstabes längs und quer zur Bogentransportrichtung																																																								
2.6 Randverlust	An Ablichtungen von Testblättern, deren Markierungen erkennen lassen, inwieweit eine Vorlage im Normformat A4 vollständig wiedergegeben wird. Als Randverlust gilt die Breite nicht wiedergegebener Streifen (bzw. Teilen davon) an den Rändern.																																																								
2.7 Schärfentiefe	<p>An Ablichtungen von der 120er-Testgruppe nach DIN 19 051-2: 2013-02 in den Farben CMK² und RGB² die mit Hilfe eines höhenverstellbaren Testkörpers in definierten Abständen zur Vorlagenauflagefläche gehalten wird und zwar in Stufen von 0,5 mm in der Mitte dieser Fläche.</p> <p>Als Maßzahl der Schärfentiefe wird der größte Abstand angegeben, bei dem nach diesem Verfahren die Testzeichen der Gruppe 120 noch lesbar wiedergegeben werden.</p> <p>Prüfkriterium ist die geringste Maßzahl aller farbigen Testvorlagen.</p>																																																								
2.8 Automatische Rückstellung von Funktionen, die den Bildinhalt verändern („Bildlöschfunktionen“, z.B. Ausschnittkopie, Randverschiebung)	Messung der Zeit vom Austreten der letzten Kopie bis zur Rückstellung der Funktion																																																								

² C-Cyan, M-Magenta, K-Black, R-Rot, G-Grün, B-Blau

Eigenschaft	Prüfung
3. Oberflächeneigenschaften der Kopien	
3.1 Beschreibbarkeit mit Tinte	auf unbedruckten Flächen der Farbkopien in Anlehnung an DIN 53 126: 2011-11 mittels Schreibtinte für Dokumente
3.2 Eignung zum Bestempeln	an Stempelabdrucken auf einer unbedruckten Stelle der Farbkopien durch Überwischen eines kräftig schwarzen oder dunkelblauen Stempelabdrucks mit einem weichen Radierstift nach 10 min, gerechnet vom Zeitpunkt des Stempelvorgangs
4. Widerstandsfähigkeit des Schriftbildes der Kopien	
4.1 Fixierung	An Textblöcken der Farben CMK ² und RGB ² auf den Farbkopien durch Beurteilung: <ul style="list-style-type: none">- der Neigung zum Durchschreiben („Karbonieren“),- der Abhebbarkeit mit Klebeband,- der Wischfestigkeit und- der Haftung des Toners in der Bruchlinie beim Falzen
4.2 Lichtechtheit	An Abschnitten von Ablichtungen a) der Testvorlage DIN 19 051-2: 2013-02 und b) von Vorlagen mit Volltonfeldern der Farben CMK ² und RGB ² , die mit Xenonbogenlicht nach DIN EN ISO 105-B02: 2014-11 solange belichtet worden waren, bis der blaue Lichtechtheitstyp 5 der Stufe 4 des Graumaßstabs nach DIN EN 20105-A02: 1994-10 entsprach. Bestimmt wurden an unbelichteten und belichteten Kopien: <ul style="list-style-type: none">- von a) die Lesbarkeit (analog Punkt 2.3 Prüfung der Lesbarkeit der Kopien“),- von b) die Erhaltung des Farbtons und nur bei visuell deutlichem Kontrastrückgang <ul style="list-style-type: none">- von b) die Druckkontrastzahl (Einzelheiten siehe Punkt 2.1).
4.3 Verhalten bei Radierversuchen	an Schriftzeichen der Farben CMK ² und RGB ² auf den Farbkopien Mechanisches Radieren: <ul style="list-style-type: none">(a) mittels Rasierklinge, Skalpell und/oder weiteren Hilfsmitteln(b) mittels Radiergummi (Testzeit 1 min, Bewertung visuell mit Lupe) Chemischen Radieren: <ul style="list-style-type: none">(a) mit Lösungsmitteln und aggressiven Chemikalien

² C-Cyan, M-Magenta, K-Black, R-Rot, G-Grün, B-Blau



Eigenschaft	Prüfung
4.4 Beständigkeit des Schriftbildes bei beschleunigter Alterung	<p>An Abschnitten von Ablichtungen</p> <p>a) der farbigen Testvorlage DIN 19 051-2: 2013-02 und b) Vorlagen mit Volltonfeldern der Farben CMK² und RGB²,</p> <p>Alterungsbedingungen: 72 Stunden; (105±2)°C (ISO 5630-1: 1991-02);</p> <p>Bestimmt werden an ungealterten und gealterten Kopien: - von a) die Lesbarkeit (analog Punkt 2.3 Prüfung der Lesbarkeit der Kopien“), - von b) die Erhaltung des Farbtons und nur bei visuell deutlichem Kontrastrückgang - von b) die Druckkontrastzahl (Einzelheiten siehe Punkt 2.1).</p>

² C-Cyan, M-Magenta, K-Black, R-Rot, G-Grün, B-Blau

E. Prüfungsergebnisse und Anforderungen

Gerät: BP-70C45 ³

Papier: HPE ⁴

Prüfung	Prüfergebnisse	Anforderungen
1. Eigenschaften des unverarbeiteten Papiers		
1.1 Faserstoffzusammensetzung	Anforderung erfüllt	mindestens 95% Zellstoff
1.2 Flächenbezogene Masse (Flächengewicht) in g/m ²	81,8	mindestens 70
1.3 Durchreißfestigkeit in mN MD/CD Mittelwert	535 / 528 531	mindestens 350
1.4 Falzwiderstand (Anzahl der Doppelfaltungen) a) vor der Alterung längs/quer Mittel b) nach beschleunigter Alterung längs/quer Mittel Festigkeitsabnahme nach beschleunigter Alterung Mittelwert in %	267 / 294 281 275 / 267 271 4	mindestens 30 mindestens 80 max. 40
1.5 Opazität in %	86,9	mindestens 80
1.6 Rauheit in ml/min Vorderseite (VS) Rückseite (RS) VS-RS	235 230 5	100... 350 ml/min (Richtwert) 100... 350 ml/min (Richtwert) < 100 (Richtwert)

³ Kurzbezeichnung für Sharp BP-70C45

⁴ Kurzbezeichnung für Hartpost weiß 80g/qm A4



E. Prüfungsergebnisse und Anforderungen - Fortsetzung

Gerät: BP-70C45 ³

Papier: HPE ⁴

2. Wiedergabeeigenschaften des Kopiergerätes																	
2.1 Druckkontrastzahl (DK)	Farbe	DK	Black $\geq 0,85$ Cyan $\geq 0,3$ Magenta $\geq 0,3$ Rot $\geq 0,3$ Grün $\geq 0,3$ Blau $\geq 0,3$														
	Black	0,89															
	Cyan	0,65															
	Magenta	0,32															
	Rot	0,32															
	Grün	0,48															
	Blau	0,70															
2.2 Reflexionsfaktor der Ablichtungen in % a) R 457 b) R 457 mit UV-Filter		102 86,0	$\geq 75 \%$														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>Testfeld</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Black</td><td>84</td></tr> <tr><td>Cyan</td><td>84</td></tr> <tr><td>Magenta</td><td>84</td></tr> <tr><td>Rot</td><td>84</td></tr> <tr><td>Grün</td><td>84</td></tr> <tr><td>Blau</td><td>84</td></tr> </tbody> </table>			Farbe	Testfeld	Black	84	Cyan	84	Magenta	84	Rot	84	Grün	84	Blau	84
Farbe	Testfeld																
Black	84																
Cyan	84																
Magenta	84																
Rot	84																
Grün	84																
Blau	84																
2.3 Lesbarkeit der Ablichtungen a) Beginn der Untersuchung Erstablichtung: Mittelwert 2. Generation: Mittelwert b) nach 1000 Ablichtungen Erstablichtung: Mittelwert 2. Generation: Mittelwert	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>Testfeld</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Black</td><td>84</td></tr> <tr><td>Cyan</td><td>84</td></tr> <tr><td>Magenta</td><td>84</td></tr> <tr><td>Rot</td><td>84</td></tr> <tr><td>Grün</td><td>84</td></tr> <tr><td>Blau</td><td>84</td></tr> </tbody> </table>		Farbe	Testfeld	Black	84	Cyan	84	Magenta	84	Rot	84	Grün	84	Blau	84	Für alle Farben: a) Erstablichtungen ≤ 84
	Farbe	Testfeld															
	Black	84															
	Cyan	84															
	Magenta	84															
	Rot	84															
	Grün	84															
	Blau	84															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>Testfeld</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Black</td><td>84</td></tr> <tr><td>Cyan</td><td>120</td></tr> <tr><td>Magenta</td><td>120</td></tr> <tr><td>Rot</td><td>120</td></tr> <tr><td>Grün</td><td>120</td></tr> <tr><td>Blau</td><td>120</td></tr> </tbody> </table>		Farbe	Testfeld	Black	84	Cyan	120	Magenta	120	Rot	120	Grün	120	Blau	120	a) 2. Generation ≤ 120
	Farbe	Testfeld															
	Black	84															
	Cyan	120															
	Magenta	120															
	Rot	120															
	Grün	120															
	Blau	120															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>Testfeld</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Black</td><td>84</td></tr> <tr><td>Cyan</td><td>100</td></tr> <tr><td>Magenta</td><td>100</td></tr> <tr><td>Rot</td><td>100</td></tr> <tr><td>Grün</td><td>100</td></tr> <tr><td>Blau</td><td>100</td></tr> </tbody> </table>		Farbe	Testfeld	Black	84	Cyan	100	Magenta	100	Rot	100	Grün	100	Blau	100	b) Erstablichtung ≤ 100
	Farbe	Testfeld															
Black	84																
Cyan	100																
Magenta	100																
Rot	100																
Grün	100																
Blau	100																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>Testfeld</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Black</td><td>84</td></tr> <tr><td>Cyan</td><td>120</td></tr> <tr><td>Magenta</td><td>120</td></tr> <tr><td>Rot</td><td>120</td></tr> <tr><td>Grün</td><td>120</td></tr> <tr><td>Blau</td><td>120</td></tr> </tbody> </table>		Farbe	Testfeld	Black	84	Cyan	120	Magenta	120	Rot	120	Grün	120	Blau	120	b) 2. Generation ≤ 140	
Farbe	Testfeld																
Black	84																
Cyan	120																
Magenta	120																
Rot	120																
Grün	120																
Blau	120																
Die Testergebnisse einer der Testfarben C oder M dürfen oberhalb der Grenzwerte liegen.																	

³ Kurzbezeichnung für Sharp BP-70C45

⁴ Kurzbezeichnung für Hartpost weiß 80g/qm A4



E. Prüfungsergebnisse und Anforderungen - Fortsetzung

Gerät: BP-70C45³

Papier: HPE⁴

2.4 Wiedergabe farbiger Linien a) Druckkontrastzahlen (DK) für die Farben A – M (Grafische Darstellung: siehe Anlage 2) b) Farbabstand ΔE (Kopie zu Vorlage) (Grafische Darstellung: Farbtonabweichungen Δa^* , Δb^* sowie ΔE nach DIN 6174 siehe Anlage 3)		DK		DK	a) für Farben B-M: Druckkontrastzahl $\geq 0,3$ b) informativ
	S:	0,91			
	A:	0,08	G:	0,72	
	B:	0,31 ⁵	H:	0,68	
	C:	0,31 ⁵	I:	0,63	
	D:	0,37 ⁵	K:	0,78	
	E:	0,37	L:	0,65	
	F:	0,72	M:	0,49	
	⁵ Helligkeit 1 Stufe dunkler				
		ΔE		ΔE	
	S:	0,8			
	A:	10,6	G:	6,6	
	B:	12,7	H:	11,2	
	C:	17,4	I:	6,8	
D:	11,3	K:	4,5		
E:	5,6	L:	6,7		
F:	4,9	M:	14,8		
2.5	Abweichung vom Abbildungs- maßstab 1:1	in %	0,2	höchstens 1	
2.6	Randverlust	in mm	< 5	höchstens 5	
2.7	Schärfentiefe	in mm	Farbe	Schärfentiefe in mm	Mindestanforderung für alle Farben: Testzeichengruppe 120 muss lesbar sein bei einem Abstand von ≥ 2 mm Für eine Testzeichengruppe der Testfarbe C oder M darf bei einem Abstand von 2 mm die lesbare Testzeichengruppe 140 betragen.
			Black	9,0	
			Cyan	8,5	
			Magenta	7,0	
			Rot	6,0	
			Grün	8,5	
Blau	9,0				
2.8	Automatische Funktions- rückstellung		Rückstellung nach 60 s	höchstens 90 s	
3. Oberflächeneigenschaften der Kopien					
3.1	Beschreibbarkeit mit Tinte		Anforderung erfüllt	nach DIN 53 126 mit Tinte für Dokumente beschreibbar	
3.2	Eignung zum Bestempeln		Anforderung erfüllt	kein Verwischen mehr nach 10 Minuten	

³ Kurzbezeichnung für Sharp BP-70C45

⁴ Kurzbezeichnung für Hartpost weiß 80g/qm A4

F. Zusammenfassung der Prüfergebnisse

Die Untersuchung hat ergeben, dass die in Abschnitt B im Einzelnen bezeichnete Ablichtungsanlage, bestehend aus:

1. Ablichtungsanlage

Bezeichnung..... **Sharp BP-70C45**
(im Farbkopiermodus)
Geräte-Nr. 2517638200
Hersteller/Vertrieb..... Sharp Business Systems Deutschland GmbH

2. Verbrauchsmaterial

Papier Hartpost weiß 80g/qm A4
Toner Bezeichnung – Farbe Schwarz BPGT70BA
Farbe Cyan BPGT70CA
Farbe Magenta BPGT70MA
Farbe Yellow BPGT70YA
Sach-/Liefer-/Art.-Nr. --

den in Abschnitt E genannten Anforderungen genügt.

Die geprüfte Ablichtungsanlage einschließlich des verwendeten Materials ist somit grundsätzlich zur Herstellung von Urschriften, Ausfertigungen und beglaubigten Abschriften notarieller Urkunden sowie anderen Schriftstücken gemäß **§ 12 der Dienstordnung für Notare (DONot)** geeignet.

Es wird darauf hingewiesen, dass Drucke in der Farbe Yellow/Gelb und ähnlichen Farbtönen auf Grund ihrer Eigenschaften im Sinne der Dokumentensicherheit und -beständigkeit nicht zu empfehlen sind. Kopien in diesen Farben wurden bei den durchgeführten Untersuchungen nicht geprüft.

G. Übertragung der Prüfungsaussage auf andere Ablichtungsanlagen desselben Typs

Die Aussage der Prüfung ist auf andere Ablichtungsanlagen desselben Typs übertragbar, wenn sichergestellt ist, dass bei deren Betrieb Resultate erzielt werden, die denen der Prüfung entsprechen. Die Voraussetzungen dafür sind auf dem folgenden Blatt als Anlage zusammengefasst.

01809 Heidenau, den 20.02.2023
Pirnaer Straße 37

Papiertechnische Stiftung (PTS)
PTS - Materialprüfdienst Urkundentechnik

i.A. Katrin Kühnöl
i. A. Dipl.-Ing. Katrin Kühnöl
Abteilungsleitung Druck & Verarbeitung



FIBRE based solutions

Julia Meßerschmidt
i.A. M. Eng. Julia Meßerschmidt
Projektmitarbeiterin Druck & Verarbeitung

**Voraussetzungen für die Übertragung der Aussage der Einzelprüfung auf andere
Ablichtungsanlagen desselben Typs**

Betr.: Ablichtungsanlage und Verbrauchsmaterial, wie folgt:

Gerät mit der Bezeichnung **Sharp BP-70C45**
(im Farbkopiermodus)
Geräte-Nr.: 2517638200
Hersteller / Vertrieb Sharp Business Systems Deutschland GmbH
(und Antragsteller der Einzelprüfung)
Papier mit der Bezeichnung Hartpost weiß 80g/qm A4
Sach-/Liefer-Nr.--
Hersteller / Vertrieb Mondi Neusiedler, Werk Theresienthal
Toner Bezeichnung
Farbe Schwarz BPGT70BA
Farbe Cyan BPGT70CA
Farbe Magenta BPGT70MA
Farbe Yellow BPGT70YA
Sach-/Liefer-/Art.-Nr.--

Das in der o. g. Prüfung an Gerät und Material mit den angeführten Bezeichnungen ermittelte Ergebnis ist auf andere Geräteexemplare und Materialien unter folgenden Voraussetzungen zu übertragen:

1. Für die Übertragung kommen nur Geräteexemplare und Materialien in Frage, die die oben aufgeführten Bezeichnungen tragen. Nur diese sind für die Herstellung von Urschriften, Ausfertigungen und beglaubigten Abschriften notarieller Urkunden sowie anderen Schriftstücken gemäß § 12 der Dienstordnung für Notare zu benutzen.
Bezüglich des Papiers muss mindestens die kleinste Verpackungseinheit (siehe Blatt 2 des Prüfzeugnisses) die verlangte Bezeichnung tragen.
2. Der o. g. Antragsteller übernimmt die Gewähr, dass Geräte und Materialien, die unter diesen Bezeichnungen von ihm vertrieben werden, mit den geprüften übereinstimmen. Die Gewähr für das Papier übernimmt die oben im Zusammenhang mit dem Papier unter „Hersteller/Vertrieb“ genannte Firma.
3. Bei technischen Änderungen des Gerätes bzw. Änderungen von Art oder Eigenschaften des Materials erlischt grundsätzlich die Übertragbarkeit der Prüfungsaussage. Von der Anwendung her nach Auffassung des Antragstellers unerhebliche Änderungen sind der PTS unverzüglich mitzuteilen.
4. Der Antragsteller hat Anwendern, die eine Ablichtungsanlage des o. g. Typs zur Herstellung von Urschriften, Ausfertigungen und beglaubigten Abschriften notarieller Urkunden sowie anderen Schriftstücken gemäß § 12 DONot benutzen wollen, den Text des Prüfungszeugnisses einschließlich der Anlagen 1, 2 und 3 zur Verfügung zu stellen.
5. Der Anwender wird hierdurch auf Ziffer 1 dieser Anlage hingewiesen sowie ferner auf die Notwendigkeit, die Ablichtungsanlage – der Bedienungsvorschrift des Herstellers entsprechend – sachkundig zu betreiben. Nur dann sind die Voraussetzungen dafür gegeben, dass die Ablichtungen den bei der Untersuchung der Musteranlage dokumentierten Qualitätsstandard erreichen.
In diesem Zusammenhang sind besonders die Wartung des Gerätes (z.B. Tonervorrat und -transport) und die rechtzeitige Auswechslung von Teilen mit begrenzter Gebrauchsdauer (z.B. Zwischenbildträger) zu erwähnen.
Das Gerät bietet die Möglichkeit, bestimmte Bereiche der Vorlage von der Wiedergabe auf der Kopie auszunehmen. Damit ist die sonst zwangsläufige Identität von Vorlage und Ablichtung aufgehoben. Die entsprechende Löschkfunktion stellt sich zwar nach 60 s zurück, trotzdem kann es zu einem versehentlichen Löschen von Vorlageninhalten kommen. Dies ist durch besondere Aufmerksamkeit auszuschließen.




Wiedergabe farbiger Linien (zu Punkt 2.4)

1) Farben der Linien auf den Vorlagen

Farbe	Farbmaßzahl nach DIN 6164-2: 1980-02		
	T	S	D
A (gelb)	1,4	6,0	0,7
B (gelborange)	2,9	5,6	1,2
C (orange)	4,9	5,5	1,2
D (hellrot)	7,3	5,8	1,8
E (dunkelrot)	7,9	5,7	2,8
F (violett)	12,0	3,7	4,5
G (dunkelblau)	16,3	5,2	2,8
H (hellblau)	17,3	4,6	2,3
I (blaugrün)	20,2	4,4	2,4
K (dunkelgrün)	21,2	4,3	4,5
L (mittelgrün)	21,9	6,4	2,8
M (hellgrün)	23,4	6,6	1,5
S (schwarz)	16,3	5,2	2,8

2) Wiedergabe der farbigen Linien auf der Farbkopie – grafische Darstellung der Kontrastzahlen:

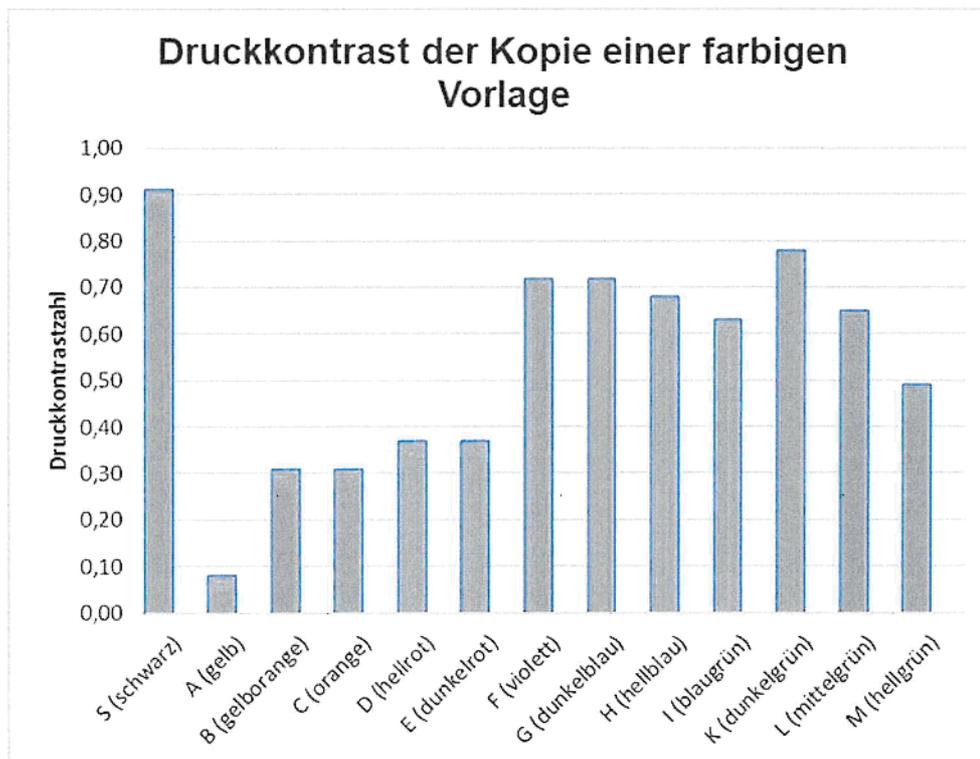

2) Wiedergabe der farbigen Vorlagen auf der Farbkopie –
grafische Darstellung der Farbabstände Δa^* , Δb^* sowie ΔE

